


Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Hitachi RAD-25RPE/RAC-25NPE Mono Duct

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/hitachi_rad_25rpe_rac_25npe_mono_duct

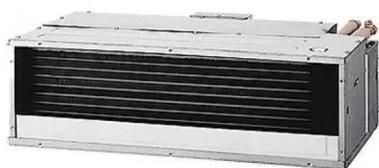

Описание

Канальная сплит-система Hitachi RAC-25NPE/RAD-25RPE используется для создания в помещении комфортных климатических условий и характеризуется высокими показателями сезонной энергоэффективности. Устройство предназначено для скрытой установки в подпотолочном пространстве, а подача воздуха производится через вентиляционные решетки.

Особенности и преимущества Hitachi RAD-25RPE/RAC-25NPE Mono Duct:

- Высокая сезонная энергоэффективность
- Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Инфракрасный (ИК) или проводной пульт дистанционного управления на выбор (опция):
- Пульт управления в типовую поставку не входит.
- Недельный таймер
- Режим «Дежурного отопления»
- Кнопка «Информация» («i»)
- Переключение напора
- Функция продувки (просушки)

- Оптимизированная конструкция

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	серый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Внешнее статическое давление, Па	70
Расход воздуха, куб. м/ч	510
Габаритный размер (внутреннего блока)	40 × 75 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 75 × 57 см
Вес (внешний блок)	38 кг

Вес (внутренний блок)	16 кг
-----------------------	-------

Вес	54 кг
-----	-------

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.